



Residencial



Abre rejas

Abatibles



Plusvalía



Tecnología



Seguridad

Merik 200 H

Diseñado para rejas abatibles de 250 kg de peso y con medidas de hasta 2m por cada hoja. Y 50 ciclos de funcionamiento por hora.



Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

www.merik.com.mx



Abre rejas

Abatibles Hidráulico

Calidad, rendimiento y seguridad

El equipo Merik 200H automatiza con facilidad rejas y puertas muy pesadas, de uso continuo, incluso industriales, de 2 metros de longitud.

Ambientes

Este modelo brinda apto funcionamiento aún en climas extremos, sin importar las condiciones atmosféricas (-10°C +60°C).

Lubricación

El monoblock compacto se caracteriza en que todos sus componentes están bañados en aceite para una lubricación y enfriamiento continuo.

Sistema antiplastamiento

Dos válvulas sensibles "by-pass" caracterizan el dispositivo oleodinámico, que ofrece máxima seguridad contra aplastamientos.

Mantenimiento

El dispositivo oleodinámico requiere mantenimiento muy reducido y ofrece ahorros en el consumo de energía eléctrica.

Seguridad

La fuerza del bloqueo hidráulico aporta al sistema una excepcional resistencia a las tentativas de intrusión.

Movimientos

La mecánica de precisión y el empleo de aceite como fluido motor aportan movimientos silenciosos.

Emergencias

Las llaves desbloquean el sistema en caso de emergencia o ausencia de energía eléctrica, logrando activar las rejas y puertas manualmente.

Especificaciones Técnicas

Transmisores

Transmisores	2 canales
Frecuencia	433 mhz
Tecnología del transmisor	Rolling code
Fijación del transmisor	Llavero

Receptor

Capacidad de transmisores	64
Frecuencia	433 mhz
Tipo de receptor	Incluido en el cerebro
Alimentación del receptor	24 v

Pistón

Voltaje de funcionamiento	±10% 110 v
Fuerza de empuje	3000 N ó 300 kg.
Velocidad del vástago	14 mm/s
Caudal de la bomba	1.2 l/min
Grado de protección	IP 55
Sistema de bloqueo hidráulico	Sí
Desbloqueo manual	Sí
Potencia Absorbida	250w
Long.max. hoja (s/chapa)	2m

Cerebro Electrónico


Regleta de conexiones de accesorios	Sí
Regleta de conexiones de entrada de voltaje	Sí
Regleta de conexión de motores y lámpara	Sí
Regleta desconexión de cerradura	Sí
Fusible de protección	Sí
Lógicas de funcionamiento	3 Paso paso, Automáticas, Botonera
Tiempo de cierre automático	Ajustable hasta 2min
Apertura peatonal	Sí
Retardo de una hoja en el cierre	Ajustable hasta 90 seg
Golpe de ariete	Sí
Conexión para botonera	Sí
Conexión para foto celda	Sí
Conexión para loop	Sí
Conexión para receptor	Sí
Salida de alimentación 24v	Sí
Conexión para lámpara 110v	Sí




Contenido Del Kit

- 2 Pistones
- 2 Controles (transmisores)
- 2 Juegos de Herrajes
- 1 Contenedor con Cerebro
- 1 Receptor (incluido en el cerebro)

Esquema De Instalación

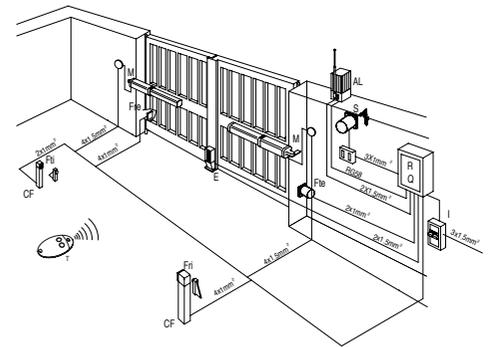

Dimensiones Del Equipo

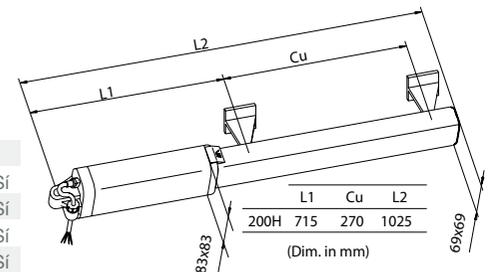




 Merik, S.A. de C.V.
 Poniente 152 N. 929,
 Col. Industrial Vallejo, 02300, México, D.F.
 01 (55) 5333.9900 tel.
 01 (55) 5587.2279 fax
 informes@merik.com.mx
 www.merik.com.mx